

簡易足場

アップスター



型 式	US-25	US-36S
作業床寸法	幅590×長1,500mm	幅590×長1,500mm
高さ調節	4段階 2,560mm、2,100mm、1,510mm、950mm	5段階 3,600mm、3,090mm、2,510mm、1,930mm、1,370mm
格納時寸法	幅900×長さ1,800×高さ1,840m	幅900×長さ2,000×高さ2,290m
設置寸法	幅1,250×長1,500mm	幅1,600×長1,700mm
積載荷重	133kgf	133kgf
昇降装置	手動／バネバランス式	手動／バネバランス式
重量	143kg	192kg

セルフアー



型 式	リフティアー65F
作業床高さ	4,500m
作業床寸法	幅620×長さ620m
格納時寸法	幅760×長さ1,400×高さ2,040m
積載荷重	130kg
昇降装置	手動／手巻ウインチ式
重量	215kg

ローリングタワー



※4段以上は原則としてアウトリガー付です。

段 数	作業床高さ	外 寸
1 段	1,761mm	標準枠 幅1,570×高さ1,524
1 段 半	2,531mm	幅狭枠 幅1,265×高さ1,524
2 段	3,316mm	半段枠寸法
2 段 半	4,086mm	標準枠 幅1,570×高さ914
3 段	4,865mm	幅狭枠 幅1,265×高さ914
3 段 半	5,635mm	
4 段	6,414mm	
4 段 半	7,184mm	
5 段	7,963mm	
5 段 半	8,733mm	
6 段	9,512mm	
作業床寸法	1,500mm×1,800mm	

アルミローリングタワー



型 式		VXSW4F3	
段 数		作業床高(mm)	重量(kg)
1	段	1,980	85.5
2	段	3,640	110.7
3	段	5,300	135.9
4	段	6,960	161.1
寸 法		680×1,300mm	680×1,300mm
外寸(繰え含む)		3,340×2,780mm	

簡易足場

多機能伸縮作業台(CAGE)



型 式	LG-18151
作業床寸法	450×560mm
天板の高さ	2,360～4,060mm
高さ調節	25mmピッチ
重 量	61.1kg
格納寸法	3,870mm

伸縮脚付はしご兼用脚立



型 式	PRT-210FX
天板の高さ	1,580～2,020mm
はしご長さ	3,980～4,900mm
設置寸法	幅:660～740×奥:1,327～1,597mm
重 量	11.4kg

マイティーステップ



型 式	CSFR1518SZ
作業床寸法	400×367mm
作業床の高さ	1,527～1,840mm
高さ調節	25mmピッチ
許容荷重	150kg
重 量	15kg

※ワイドな作業床とセーフティガイド付きで安心作業

階段用作業台(ダンペイウマ)



型 式	DUG570
天板寸法	845×500mm
天板の高さ	1,627～1,915mm
高さ調節	30mmピッチ
許容荷重	150kg
重 量	23kg

お立ち台



型 式	DSK-09	DSK18S
タ イ プ	固定	伸縮(手掛り棒・上枠付)
天板高さ	900mm	1,380～1,780mm
設置寸法 幅	700mm	660～760mm
設置寸法 奥	1,100mm	1,360～1,570mm
収納寸法	幅700×長さ1,200mm	幅810×長さ1,840mm
質 量	9.0kg	17.5kg



アルミ脚立

型 式	天板寸法	天板の高さ	踏ざん間隔	重 量
BSA-90	312×163mm	900mm (3R)	300mm	5.7kg
BSA-120		1,200mm (4R)		7.2kg
BSA-180		1,800mm (6R)		11.6kg
BSA-210		2,100mm (7R)		13.7kg
BSA-240		2,400mm (8R)		16.7kg
BSA-270		2,700mm (9R)		18.1kg
MXB-300F	300×161mm	2,920mm (10R)	300mm	12.8kg
HM-C360	310×255mm	3,450mm (12R)		20.3kg

※踏ざん幅61mm(仮設工業会認定品)BSA-210～MH-C360は対象外 ※最大使用重量160kg

FRP脚立

型 式	天板寸法	天板の高さ	踏ざん間隔	重 量
RGI8A	260×156mm	1,740mm (6R)	300mm	10.4kg

※耐電圧 / 20,000V

簡易足場

はしご

アルミ2連ハシゴ

7m 10m

型 式	WD-70	WD-100
全 長	7.02m	9.99m
最大荷重	150kg	100kg
重 量	19.3kg	26.8kg
収納時全長	4,230mm	5,700mm

アルミ3連ハシゴ 8m

最大荷重	100kg
踏ざん間隔	337mm
重 量	21.3kg
収納時全長	3,370mm

FRP2連ハシゴ 7.5m

最大荷重	110kg
踏ざん間隔	335mm
重 量	24.5kg
収納時全長	4,590mm
耐 電 圧	20000V

※上部フック付

アルミ1連ハシゴ 4m

全 長	4,061mm
最大荷重	130kg
重 量	8.8kg

アルミ1連ハシゴ 3m

全 長	3,170mm
最大荷重	100kg
重 量	6.8kg



WD-100


スーパーラダー



SL-500

型 式	SL-500
全 長	5,200mm
全 幅	490mm
収納時全長	950mm
許容荷重	100kg
重 量	16kg

アルミ足場板

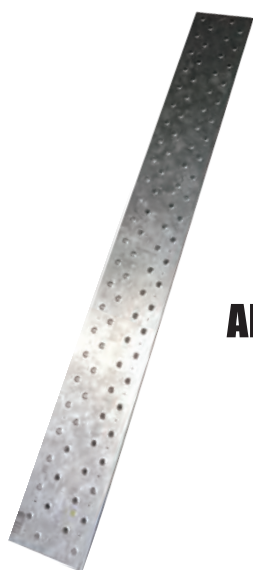

AD-34

型 式	全 長	重 量
AD-32	2m	3.8kg
AD-33	3m	5.7kg
AD-34	4m	7.6kg


アルミ伸縮足場板



VSS-400H

型 式	VSS-400H
伸 長	4,200mm
縮 長	2,400mm
天板幅	236mm
天板高さ	65mm
許容荷重	120kg
重 量	13.3kg

オリオン500

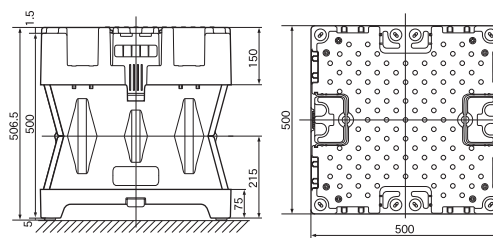

型 式	オリオン500
外 径	幅500×奥500×高500mm
折畳時高さ	230mm
重 量	6.3kg
最大許容重量	150kg

簡易足場

SGペガ


MSタイプ

Lタイプ

SLLタイプ



■ オプションにて「手すり」を付けることができます。



SG補助手摺1500(M・L・LLタイプ)

●寸法:幅1,364×高1,000mm(天板より900mm)

●重量:5.8kg

SG補助手摺2000(SLLタイプ)

●寸法:幅1,953×高1,000mm(天板より900mm)


●重量:7.0kg

※感知バー仕様もあります


型 式	MS	M	L	LL	SLL
最 高 高 さ	1,050mm	1,050mm	1,600mm	1,750mm	1,910mm
最 小 高 さ	720mm	720mm	1,200mm	1,350mm	1,510mm
伸 縮 幅	330mm	330mm	400mm	400mm	400mm
天 板 長 さ	765mm	1,545mm	1,545mm	1,545mm	2,055mm
天 板 幅	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
重 量	11.7kg	16.0kg	22.7kg	23.5kg	31.0kg

SGセトー

■ Lタイプ

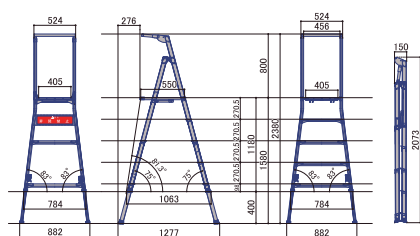

■ LLsタイプ

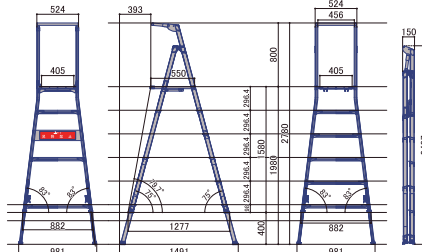


型 式	Lタイプ	LLsタイプ	LLoタイプ
作業床高さ	1,180~1,580mm	1,580~1,980mm	1,580~1,980mm
最 大 高 さ	2,380mm	2,780mm	2,780mm
作業床寸法	400×550mm	400×550mm	400×550mm
最大設置幅	882×1,277mm	981×1,491mm	948×1,491mm
折畳時寸法	長2,073×幅784×厚150mm	長2,487×幅882×厚150mm	長1,485×幅849×厚302mm
本 体 重 量	15.5kg	18kg	21.5kg
許 容 荷 重	150kgf(1470N)	150kgf(1470N)	150kgf(1470N)
伸 縮 脚	67mmピッチ穴×6段	67mmピッチ穴×6段	67mmピッチ穴×6段




アンドロメダ

■ LCタイプ

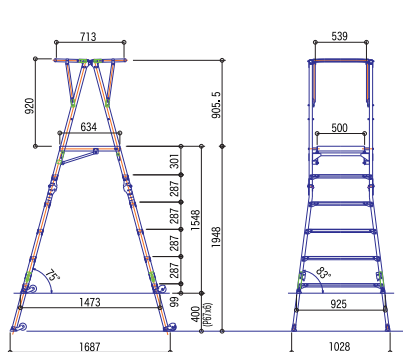

■ LLタイプ

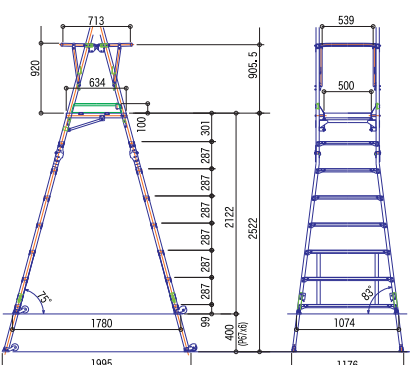

型 式	LC	LL
幅 × 長 さ	500 × 634mm	
最 高 高 さ	1,948mm	2,522mm
最 低 高 さ	1,548mm	2,122mm
重 量	26.5kg	32kg
許 容 荷 重	150kgf	150kgf