

発電機

単 相



EU9i



EU16i



EU28is



EM55is



IEG5500M-Y

商 品 名	発電機2.2KVA	インバータ発電機900W	インバータ発電機1.6KVA	インバータ発電機2.8KVA	インバータ発電機5.5KVA	インバータ発電機5.5KVA	単相100V発電機
型 式	GA-2605U	EU9i	EU16	EU28	IEG5500M-Y	EU55is	YDG500S
メ ー カ ー	デンヨー	ホンダ	ホンダ	ホンダ	新ダイワ	ホンダ	ヤンマー
燃 料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
周 波 数	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz
電 圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V/200V	単相100V/200V	単相100V
出 力	2.2	0.9	1.6	2.8	5.5	5.5	4.2
電 流	22.0	9.0	16.0	28.0	55.0 27.5	55.0 27.5	4.2
コ ン セ ン ト 数	15A×2	15A×2	15A×2	15A×2 30A×1	15A×2 30A×1 30A×1	15A×2 30A×1 30A×1	15A×3 50Aターミナル×1
連 続 運 転 時 間	10	7.1/3.2	8.1/3.4	17.3/7.0	13.3/5.0	17.3/7.0	14.0/10.5
燃 料 消 費 量	1.16	0.6	1	1.81	3.4~1.28	3.33	1.45
タンク容量(L)	12	2.3	4.1	12.7	17	18.0	16
機 体 重 量 (kg)	49	13	21	61.2	97	118.1	165
長×幅×高(mm)	510×410×465	450×240×380	512×290×425	658×482×570	780×616×692	840×700×721	910×520×740
騒音値(dBA/7m)	-	78~86	81~91	81~91	58~64	84~90	72

交流定電圧電源装置

発電機による不安定電圧を
一定電圧に調整!!
80~120Vを100Vに安定!!

型 式	SVR-2000
容 量	2kVA
寸 法	320×180×230mm
重 量	16.0kg



SVR-2000

電圧変換機

(昇降・昇圧兼用)

型 式	F-13
入 力	単相100V・単相200V
定格容量	3.3kVA
出 力	100V・115V・200V
寸 法	260×235×248mm
重 量	17kg



F13

三相・単相(3線)切替型



YDG600VST



DCA-13LSY



DCA-25USI

商 品 名	発電機 4.7KVA	発電機 10KVA	発電機 20KVA	発電機 37KVA	発電機 50KVA	発電機 10KVA(切替型)	発電機 20KVA(切替型)
型 式	YDG600VST	DCA-13SP	DCA-25SP	DCA-45SP	DCA-60SP	DCA-13ESY	DCA-25USI
メ ー カ ー	ヤンマー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
燃 料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
周 波 数	50	50	50	50	50	50	50
三相4線式 200V	電 圧 (V)	200	200	200	200	200	200
	出力(KVA)	4.7	10.5	20	37	50	20
	電 流 (A)	13.6	30.3	57.7	107	144	57.7
単相3線式 100V/200V	電 圧 (V)	-	-	-	-	(100/200)	(100/200)
	出力(KVA)	-	-	-	-	(6.1)	(11.5)
	電 流 (A)	-	-	-	-	(30.3×2/30.3)	(57.7×2/57.7)
単 相 補助出力	電 圧 (V)	100	100	100	100	100	100
	出力(KVA)	0.5	3.0	3.0	6×2	7.5×2	3
	コンセント数(A)	単相2極 コンセント5A×1	15A×2	15A×2	15A×2	15A×2	15A×2
連続運転時(50/75%負荷時)	12/10	51/29	20/15	21/15	21/15	51/29	36/28
タンク容量(L)	16	62	62	100	125	62	92
機 体 重 量 (kg)	180	490	600	1,190	1,400	490	731
長×幅×高(mm)	910×527×740	1,400×650×900	1,580×650×900	2,200×880×1,250	2,420×880×1,250	1,390×650×900	1,770×790×1,000
騒 音 値	7mbB(A)	73	63	64.7	65	65	61
	LwA db	94	89	92	91	92	87

三相・単相(3線)切替型 ビッグタンク仕様(オイルフェンス一体型)

SDG25S



DCA-45ESHB



SDG13S




DCA-60ESHB



商 品 名		発電機 10KVA	発電機 10KVA	発電機 20KVA	発電機 20KVA	発電機 37KVA	発電機 50KVA
型 式		SDG13S	SDG13LAX-5B1N	SDG25S	SDG25LAX-5B1N	DCA-45ESHB	DCA-60ESHB
メ ー カ ー		北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	デンヨー
燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
周 波 数		50	50	50	50	50	50
三相4線式 200V	電 圧 (V)	200	200	200	200	200	200
	出力 (KVA)	10.5	10.5	20	20	37	50
	電 流 (A)	30.3	30	57.7	58	107	144
単相3線式 100V/200V	電 圧 (V)	(100/200)	(100/200)	100/200	(100/200)	100/200	(100/200)
	出力 (KVA)	6.1	6.1	11.5	11.5	21.4	(28.9)
	電 流 (A)	30.3×2/30.3	30.3×2/30.3	57.7×2/57.7	57.7×2/57.7	107×2/107	(107×2/107)
単 相 補 助 出 力	電 圧 (V)	100	100	100	100	100	100
	出力 (KVA)	3.0	3.0	6.0	6.0	6×2	7.5×2
	コンセント数 (A)	15A×4	15A×2	15A	15A×4	15A×2	15A×2
連続運転時 (50/75% 負荷時)		53/40	55/41	30/40	58/42	75/53	66/47
タンク容量 (L)		95	100	145	180	350	465
機体重量 (kg)		670	680	820	910	1,530	1,890
長 × 幅 × 高 (mm)		1,480×650×1,160	1,390×650×1,160	1,550×700×1,240	1,540×700×1,250	1,900×890×1,630	2,050×890×1,630
騒 音 値	7mbB (A)	61	55	59	59	59	59
	LwA db	87	84	88	89	88	91

オイルガード

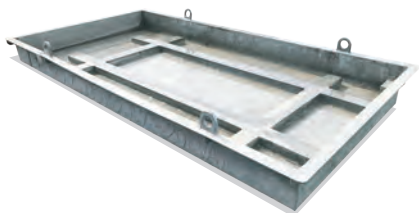

オイルガード(小)	W930×L1,730×H150mm
オイルガード(中)	W1,150×L2,230×H150mm
オイルガード(大)	W1,500×L2,340×H150mm

負荷試験機



LE-330E

容 量	220/270kW
電 圧	200/220V 400V/440V
電 流 測 定 範 囲	30~640/33~710A 15~320/16.5~355A
寸 法	1,900×1,400×1,700mm
重 量	1,150kg