


フォークリフト

フォークリフト

メーカー	ニッサン	トヨタ	コマツ	トヨタ	コマツ	トヨタ
型式	NSJ01	6FGL15	FD15T-20	7FD25	FD25T-16	02-7FG45
最大荷重	900kg	1,500kg	1,350kg	2,500kg		4,350kg
最大揚高	3,000mm		4,500mm	4,300mm	4,500mm	3,000mm
フォーク長さ	—	900mm	1,200mm	1,200mm	1,050mm	2,100mm
長さ	—	1,350mm	1,500mm		—	
燃料	ガソリン		軽油		ガソリン	
全長	3,150mm	3,600mm	3,800mm	4,150mm	4,100mm	5,400mm
全幅	1,050mm	1,320mm	1,360mm	1,480mm	1,520mm	1,730mm
全高	1,960mm	1,990mm	2,050mm	2,060mm	2,080mm	2,240mm
重量	1,980kg	2,750kg	2,780kg	4,050kg	4,050kg	7,200kg

※FD15T-20、7FD25は白タイヤ仕様もあります。
※デジタル荷重計付

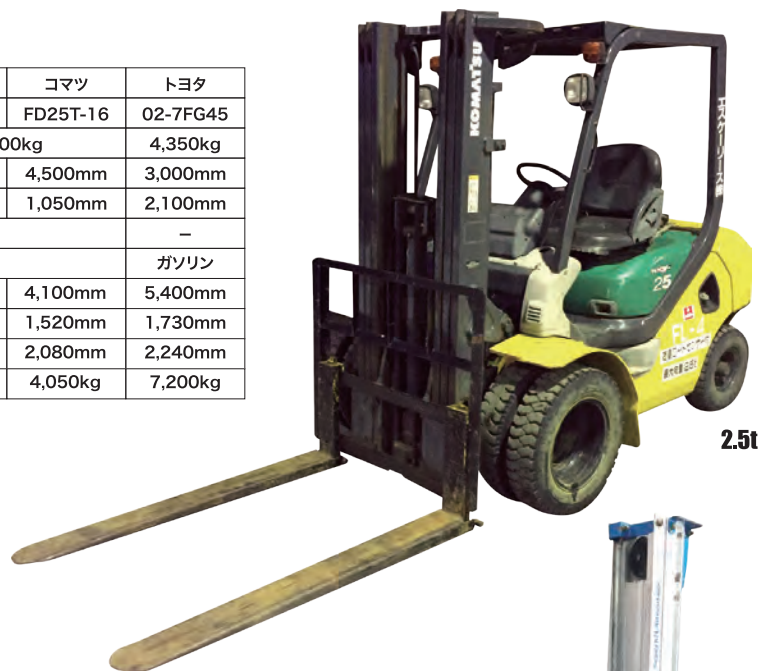

2.5t


ハンドフォークリフト

型 式		SLA-10	SLC-12	SLA-15	SLC-18	SLA-20
積載荷重(積載中心46cm)		454kg	295kg	363kg	295kg	363kg
作業可能高さ(標準フォーク)		3m	3.4m	4.5m	5.1m	5.9m
標準フォーク(奥行き×幅×高さ)		70×60×6.4cm				
寸 法	全 長	1,500mm	1,600mm	1,880mm	1,850mm	2,080mm
	全 幅	800mm				
	全 高	2,000mm				
重 量		118kg	93kg	144kg	139kg	184kg



SLA-10

手押し台車

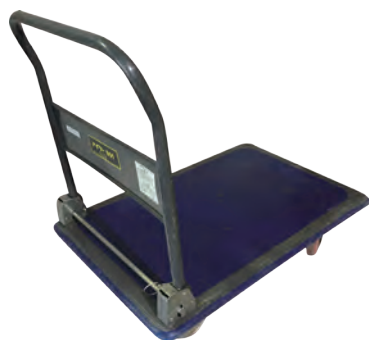

DH-LSC

型式	DH-LSC	IK502
最大均等荷重	300kg	500kg
積載面W×L×H	500×800×875mm	750×1,200×885mm
重量	22kg	48kg

電ネコ



HD330FOLD

型式	HD330FOLD			
本体サイズ	560×484×1,622mm	階段寸法	階段幅	600mm以上
スタンダード	W530×D183mm		蹴上げ	180mm以下
ワイドオプション	W590×D300mm	寸法	蹴みしろ	※条件により 230mm以上
本体重量	40kg(バッテリー装着時)		蹴みしろ	※条件により 180mm以上
昇降可能数	220段/220kg積載時	最大積載量	330kg	
昇降可能数	190段/250kg積載時			
昇降可能数	120段/330kg積載時	昇降速度		6(10)段/分

歩行型クローラ運搬車



BP40MFDA

型式	BP40MFDA
最大作業能力	300kg
機械重量	130kg
機械寸法	長1550×幅600×高830mm
床面高さ	295mm
荷箱内寸	長850(1000)×幅520(740)×高210mm
走行速度	最高14.9/最低0.5(ハーフスロットル時0.25)
変則段数	前進:6段/後進:2段
燃料	ガソリン