

荷 役 機 械

ハンドパレットトラック



BM10M-L40

型 式	BM15L	BM15LL	CPW15L-107	BT-HP23	BM30LL	CP-15S-115H	CP-15S-107H	BM10M-L40
均 等 荷 重	1,500kg			2,300kg	3,000kg	1,500kg		1,000kg
フォーク長	1,150mm	1,220mm	1,270mm		1,220mm	1,150mm	1,070mm	1,070mm
フォーク外幅	520mm	685mm		685mm	685mm	520mm	685mm	520mm
フォーク内幅	214mm	379mm	345mm	370mm	379mm	220mm		214mm
フォーク最低位	80mm			75mm	83mm	65mm		40mm
重 量	81kg	88kg		68kg	110kg	75kg	80kg	73kg

横移動兼用型

低床型

低床型

極低床型

ハンドパレット フォーク式



BM08M-1F

型 式	BM08M-1F
最大積載重量	800kg
フォーク長	1,070mm
フォーク外幅	280mm
フォーク最低位	40mm
重 量	83kg

ハンドパレット 電動式 1.5t

型 式	BDH-15LL
最大積載能力	1,500kg
フォーク長	1,220mm
フォーク外幅	685mm
フォーク内幅	385mm
フォーク最低位	75mm
充電時間	8時間
連続走行時間(負荷時)	3時間
走行速度	無負荷時: 4km/h 負荷時: 3.5km/h
上昇時間	無負荷時: 60mm/s 負荷時: 51mm/s
登坂能力	無負荷時: 10% 負荷時: 3%
重 量	220kg



BDH-15LL

ハイキャッチ



HC-10A-70

型 式	HC-10A-70
最大積載重量	1,000kg
最低位	85mm
最高位	700mm
フォーク長さ	1,070mm
フォーク外幅	600mm
全長	1,550mm
全幅	520mm
全高	1,200mm
重量	130kg


手動式リフトテーブルキャデ



LT-H250-8

型 式	LT-H250-8	LT-WH500-10
最大積載重量	250kg	500kg
最低位	245mm	380mm
最高位	850mm	1,000mm
テーブル長さ	800mm	650mm
テーブル幅	500mm	500mm
全長	1,050mm	900mm
全幅	500mm	500mm
全高	845mm	880mm
重量	47kg	105kg

アッパー

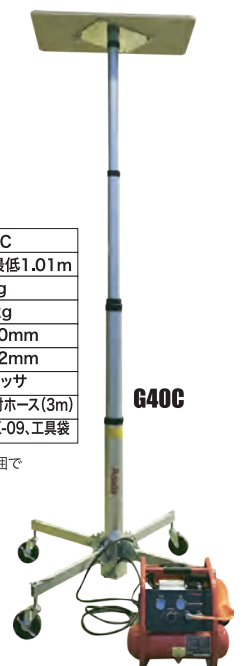

G40C

型 式	G-40C
高 さ	最高3.98m/最低1.01m
本 体 重 量	23kg
最大積載荷重	125kg
天 板 寸 法	750×400mm
開 脚 長	832×832mm
駆 動 方 式	コンプレッサ
標準付属品	本体天板、バルブ付ホース(3m) コンプレッサABX-09、工具袋

※安全確保の為、推奨積載荷重範囲で
ご使用下さい。

参考最大積載荷重
125kg → 3m以内、
100kg → 4m以内

荷 役 機 械

カニクレーン



■UR-W295C1RS 定格荷重表

ブーム	作業半径 (m)	1.4以下	1.80	2.00	2.50	3.00	3.50	3.83
2段以下	定格総荷重 (kg)	2,930	2,280	2,080	1,680	1,330	1,030	930
ブーム	作業半径 (m)	2.9以下	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.37
3段以下	定格総荷重 (kg)	1,380	1,280	1,030	830	680	550	460
ブーム	作業半径 (m)	3.8以下	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.89
4段以下	定格総荷重 (kg)	880	780	630	530	450	390	300
ブーム	作業半径 (m)	4.1以下	4.50	5.00	5.50	6.00	7.00	8.41
5段以下	定格総荷重 (kg)	580	480	400	340	300	230	160


■MC-285CW 定格荷重表

ブーム	作業半径 (m)	1.4以下	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	3.705	-	-	-
2段以下	定格総荷重 (kg)	2,820	2,520	1,920	1,570	1,220	970	920	-	-	-
ブーム	作業半径 (m)	3.0以下	3.50	4.00	4.50	5.00	5.205	-	-	-	-
3段以下	定格総荷重 (kg)	1,220	970	780	630	630	530	-	-	-	-
ブーム	作業半径 (m)	3.6以下	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.705	-	-
4段以下	定格総荷重 (kg)	820	740	580	480	430	380	350	330	-	-
ブーム	作業半径 (m)	4.0以下	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.205
5段以下	定格総荷重 (kg)	550	400	340	300	270	230	200	80	150	150


型 式	UR-W295C1RS	MC-285CW
最大吊上荷重×作業半径	2.93t×1.4m	2.82t×1.4m
ブーム階数	5	
最大地上揚程	8.8m	8.7m
最大地下揚程	11.7m	10.1m
アウトリガー最大張出幅	3.935×3.885m	3.81×4.58m
燃 料	軽油	軽油
寸 法	全 長	2,730mm
	全 幅	600mm
	全 高	1,375mm
重 量	1,920kg	1,720kg

ML付き・ラジコン付き

■UR-W295C1RS 作業範囲図

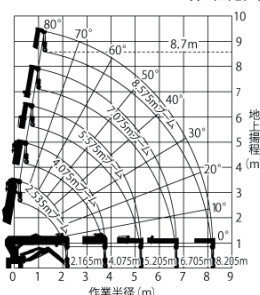

■MC-285CW 作業範囲図

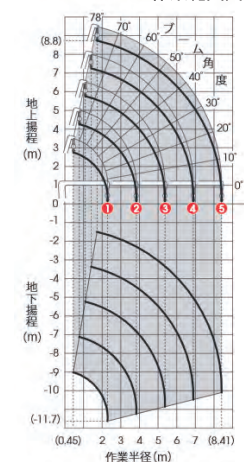

BH-N330

ベビーホイスト

型 式	BH-N330	BH-740	BH-830	BH-930	BH-815	SDB-930B	BH-N740R
電 源	単相100V						
吊上荷重	50kg	100kg	180kg	200kg	250kg	400kg	100kg
揚 程	30m	40m	30m		15m		40m
出 力	300W	600W	580W		800W		600W
重 量	8.5kg	18.0kg	19.0kg		22.0kg		15kg
巻上スピード	30m/min	25m/min	35m/min	20m/min	25m/min	10m/min	20m/min
微速スピード	-	-	12m/min		-	3m/min	6.5m/min

※無線式

電動チェーンブロック



足場材荷上用ウインチ(無線式)



MA-N900R

型 式	MA-N900R
定格荷重	ロープ径φ4 100kg ロープ径φ5 150kg
巻上速度	高速 一層 22m/min
	最外層 44m/min
	低速 一層 8.5m/min
	最外層 14.6m/min
ワイヤーロープ	φ4×100m、φ5×60m
モーター出力	937W
重 量	30kg
寸 法	L562×D314×H328

※ワイヤーロープは別途販売となります。


マイティウインチ



MA-650S

型 式	MA650S
電 源	単相100V
定格荷重	150kg
ワイヤー巻取り量	φ4×100m φ5×60m φ6×50m
重 量	35kg

マイティアーム



250A

型 式	250A
定格荷重	250kg
旋 回 半 径	700mm
旋 回 角 度	240°
最適パイプ径	φ42.7、φ48.6
重 量	10kg

ER2-020S

型 式	SF005S	SF010L	ER2-020S
電 源	単相100V		三相200V
定格荷重	0.49t	1.0t	2.0t
揚 程	3m		10m
出 力	0.4kw		3.5kw
重 量	44kg	49kg	93kg
巻上スピード	3.5m/min	1.8m/min	7m/min

荷 役 機 械


システム台車

型 式	標準タイプ WB-6EM	ワイドタイプ WB-6E
台 車 車 幅	700~1,000mm	980~1,280mm
台 車 車 長	300~4,000mm	
積 載 重 量	800kg/2フレーム、1,200kg/3フレーム、 1,600kg/4フレーム	
台 車 重 量	12kg/1フレーム	14kg/1フレーム



WB-6EM

■基本システム構成



※単管1.0mも有ります

平床台車



H1280DC

型 式	H1280DC
最大均等荷重	1,200kg
積載面W×L×H	800×1,200×331mm
重 量	55kg

※単管1.0mも有ります

かんたん棚



KT-1850N4

型 式	KT-1850N4
全 長	2,003mm
全 幅	660mm
全 高	1,615mm
棚 間 隔	420mm
	1~2段 470mm
積 載 荷 重	250kg
重 量	113kg(布板付)

パイプ台車



DAISHA-S1

型 式	DAISHA-S1
全 幅	900mm
全 長	1,240~1,990mm
床 高	279mm
使 用 車 輪	130mm
最大積載量	800kg
重 量	51kg

メッシュパレット



PAT-W1

型 式	SC-3S	PAT-L2RM
最大均等荷重	500kg	500kg
積載面W×L×H	1,000×800×950mm	1,200×1,000×1,004mm
金 網 ピ ッ チ	50mm×50mm	50mm×100mm
キャスト径	150mm	150mm
重 量	59kg	65kg

※キャスト付き

アルミ製平床6輪台車(1,000kg)



CAF-K6A

型 式	CAF-K6A
全 幅	1,000kg
外形寸法(L×W×H)	1221×771×258
荷台寸法(L×W)	1200×750
重 量	25.7kg

ジャンボBOX(キャスター付)



型 式	ジャンボックス500
内 容 量	503L
外形寸法(L×W×H)	1340×865×688mm
有効内寸法(L×W×H)	1215×740×532mm
重 量	約58kg