

照明機器


バルーンエンジン投光器



LB423B-D

型 式	LB423B-D
ラン プ 電 力	400W×2
全 光 束	71,000lm
安 定 器 定 格	100V
昇 降 方 式	手動ウインチ式3段
最 高 伸 長 高	4,300mm
出 力	2.8KVA
定 格 電 圧	単相100V
燃 料	軽油
燃料タンク容量	15L
燃 料 消 費 量	1.28L
連続運転時間	11.7h
作 業 時 (L×W×H)	1,040mm×800mm ×2,260mm~4,200mm
取 納 時 (L×W×H)	1,040mm×800mm ×1,655mm
重 量	223kg

4投式エンジン投光機

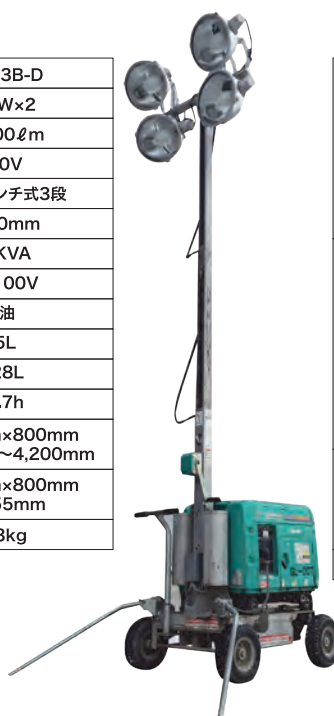

PL-404RII

型 式	PL-404RII
ラン プ 電 力	400W×4
全 光 束	34,200lm×4
安 定 器 定 格	100V/50Hz
昇 降 方 式	手動ウインチ式3段
最 高 伸 長 高	高4,300mm
型 式	GA-2800SS-IV
出 力	2.8KVA
定 格 電 圧	単相100V
燃 料	軽油
燃料タンク容量	15L
燃 料 消 費 量	1.28L
連続運転時間	11.7h
作 業 時 (L×W×H)	1,159mm×900mm ×1,980mm~4,200mm
取 納 時 (L×W×H)	1,159mm×900mm ×1,980mm
重 量	220kg

三脚式バルーン投光器



LB42BW

型 式	LB42BW
電 源 電 圧	単相100V
バルーン寸法	直径850mm 高さ550mm
三脚式	120mm×130mm ×1,430mm
取 納 時	990mm×1,150mm ×1,240mm~2,120mm
作 業 時	990mm×1,150mm ×1,240mm~2,120mm
適合発電機	出力0.9kW以上
三 脚 重 量	8.9kg
総 重 量	22.5kg

LED台車式バルーン投光器



LB030CC

型 式	LB030CC
種 類	LED
全 光 束	40,000lm(300W)/30,000lm(200W)/16,000lm(100W)
安 定 器 定 格	AC100V/DC48V(DC専用ケーブル交換時)
電 流	3.3A(AC100V, 300W時)
調 光 機 能	3段階調光:300W/200W/100W
使用可能温度範囲	-10℃~40℃
マ ス ト 形 式	伸縮3段式(エアブレーキ付)
マ ス ト 操 作	手動伸縮
タ イ ヤ	外径150mmノーバンクタイヤ
ブ レ ー キ	足踏み式駐車ブレーキ
作 業 時 (L×W×H)	1,040mm×800mm ×2,260mm~4,200mm
取 納 時 (L×W×H)	200×220×600mm 760×510×700mm
推 奨 発 電 機	出力350W
重 量	灯 部 9kg 台 車 31kg
総 重 量	40kg

NETIS
登録商品

LEDエコナイター

LEN-20D-ESW

20W	
型 式	LEN-20D-ESW
電源電圧	単相100V
重 量	2.0kg



50W	
型 式	LEN-50D-ESW
電源電圧	単相100V
重 量	4.1kg

メタルハライド投光器

MHN-175L

175W	
型 式	MHN-175L
電源電圧	単相100V
重 量	7.0kg



ハロゲンライト 三脚仕様

HST-1000L

1,000Wハロゲン (500W×2)	500Wハロゲン
型 式	HST-1000L
電 源 電 圧	HS-500L-6ME
重 量	単相100V 9.6kg
	5.4kg



照明機器

LEDパノラマスタンド



PS04A

型 式	PS04A
光 源	LED
電 源	AC100V
ランプ出力	25W×4灯
使用形式	パノラマ
寸法(H・W・D)	1,610×455×455mm
重 量	19kg

LEDハイディスク(クランプ付)



L300V2-P-HW-50K

型 式	L300V2-P-HW-50K
入 力 電 源	100V/200V
定格電流(100V/200V)	3.1A/1.5A
消費電力(100V/200V)	310W/300W
質 量	7.5kg

ミスターライト(充電式)



MLP-1212

L E D	仕様/高輝度 5050チップ 光源/片面60・両面120
光束(ルーメン)	片面1200/両面2400(Lm)
使用可能 周囲温度	-20~40℃
使用時間	片面 約11/両面 5.5h
消費電力	片面 12w/両面 24w
充電時間	約8~10h
寸 法	高(収納時)560×長361×幅256
重 量	12kg

5灯式 蛍光灯サークルライト



SCL-5D

32型30W×5灯式

型 式	SCL-5D
電源電圧	単相100V
重 量	6.5kg

LEDバッテリーライト(充電式)



LED50-LIFE-1L1B

型 式	LED50-LIFE-1L1B
定格電圧	DC24V
定格電流	20A
消費電力	56W
使用温度	(充電)0℃~45℃ (放電)-20℃~50℃
定格光束	5,000Lm
色 温 度	5,000K
照射角度	150度
連続点灯時間	5時間
球 寿 命	40,000時間
重 量	8.4kg

LEDチャージライトマルチ(充電式)



BAT-HRE20S

型 式	BAT-HRE20S
定格光束	1,600Lm(MAX)
充電時間	4時間
連続点灯時間	(HIGH)9.5時間 (LOW)15時間
寸法(W×D×H)	220×269×409mm
重 量	2.8kg

ハンディーサーチライト(HID・充電式)



HIDL-35W-BA

型 式	HIDL-35W-BA
電源電圧	AC100V
連続点灯時間	90分
充電時間	急速充電3~5時間
使用パルプ	H.I.Dキセノン球
重 量	2.0kg

水銀灯



NH-573D

	1,000W	400W
型 式	NH-573D	NH-373D
電源電圧	単相200V	
重 量	17.4kg	15.2kg

アイランプ



AT-505

型 式	AT-505
電源電圧	100V
定格電流	4.35A
消費電力	425W
電 線	5m
全 光 束	6,400Lm
レフ球寿命	約2,000時間
交換球	NRF-500
重 量	2.1kg

スズラン照明



※電球別売

長 さ	形状
15 m	100W 5灯/3m間隔
30 m	20W 10灯/3m間隔
50 m	20W 12灯/4m間隔

ミニ防滴蛍光灯



27W メタルハライドライト

型 式	MFM-271A
電源電圧	単相100V
重 量	950g