


ケーブル入線用ウインチ

CW-1500D (ロード・プリセット機構付)

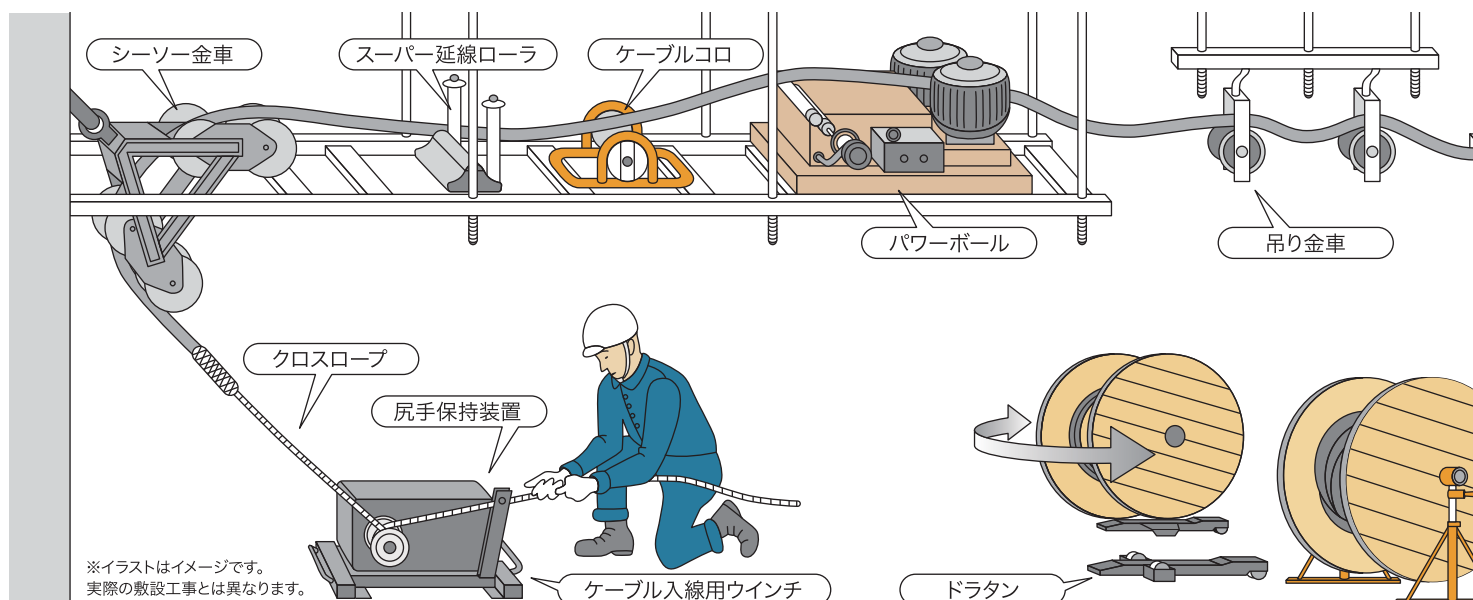

巻取能力	高速:7.8kN 低速:14.7kN
巻取速度	高速:10.2~4.4m/分 低速:5.8~2.5m/分
電源	AC100V 50/60Hz
出力	750W
外形寸法	W450×L650×H300mm
重量	59kg

CW-2500D (ロード・プリセット機構付)



巻取能力	高速:14.7kN 低速:24.5kN
巻取速度	高速:6.4~3.5m/分 低速:3.7~2.0m/分
電源	AC100V 50/60Hz
出力	750W
外形寸法	W450×L650×H300mm
重量	59kg

インバーター制御連動式パワーボール


パワーボール


インバーター制御盤 ISK-V100 (100V)・ISK-V200 (200V)

インバーター制御盤 三相200V 3.7KW (連結18台)/720m
インバーター制御盤 単相100V 0.75KW (連結18台)/80m

最大18台連結一括制御が可能です

型式	TMD-220-OP	ISK-V100	ISK-V200
寸法	W386×L456×H264mm	W192×L300×H470mm	
重量	26.0kg	12.5kg	

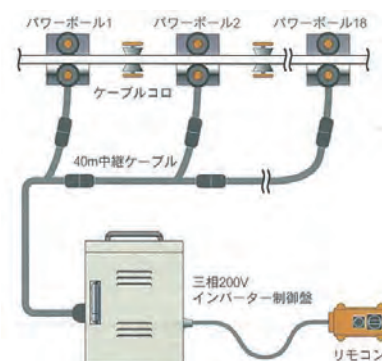

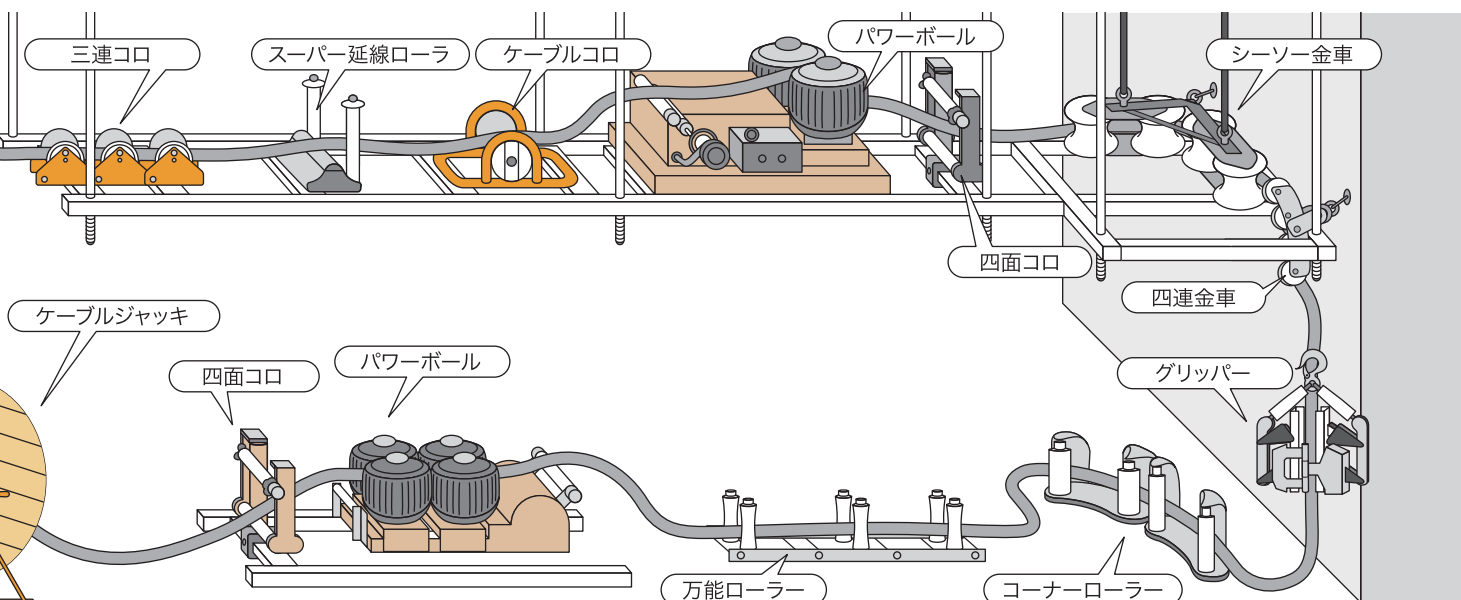

ケーブルコロ

ISS-I



安全最大荷重	1.5kg
ローラー寸法	Φ85×Φ40×L110
重量	1.5kg


ISS-II



安全最大荷重	3.5kg
ローラー寸法	Φ130×Φ65×L200
重量	3.5kg

三連コロ ISS-3600

マンホール用として最適です。



安全最大荷重	5.8kN
ローラー寸法	Φ150×Φ50×L128
重量	12kg


ケーブルジャッキ

型 式	ISJ-0680	ISJ-1020	ISG-3000
揚 力	29.4kN	29.4kN	29.4kN
揚 程	200mm	360mm	200mm
シャフト径	50.8	50.8mm	50.8mm
シャフト長	1500mm	1500mm	1500mm
高 さ	487~688mm	652~1,018mm	670~920mm
重 量	1脚:33kg シャフト:25kg	1脚:44kg シャフト:14kg	1脚:27kg シャフト:14kg



スクリージャッキ無段階調整

運搬にも格納にも便利な小型軽量設計ケーブルシャフトに水準器内臓

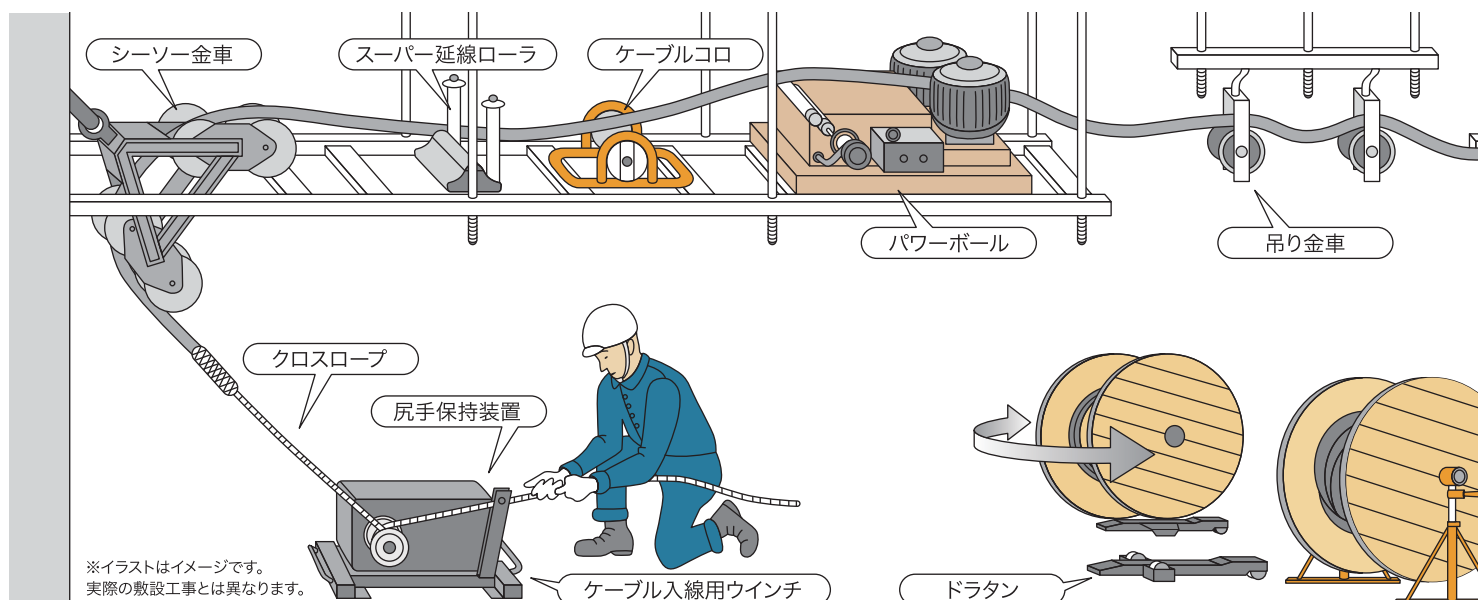


四連金車

IS-4W


【注意】

- ・コーナーや、立ち上げ部等にしようします。方向転換用ではありません。
- ・吊り金具の固定部は、自在に動くよう取付けに注意してください。変形や破損の原因になります。



安全最大荷重	6.8kN
重量	4.5kg

寸法図(mm)



IS-4WH


【注意】

- ・コーナーや、立ち上げ部等にしようします。方向転換用ではありません。
- ・吊り金具の固定部は、自在に動くよう取付けに注意してください。変形や破損の原因になります。



安全最大荷重	17.8kN
重量	7.8kg

寸法図(mm)



吊り金車

IS-OW1



安全最大荷重	0.98kN
寸法図	A:104mm B:65mm C:220mm D:60mm
重量	0.75kg


IS-OW2




安全最大荷重	1.47kN
寸法図	A:148mm B:104mm C:298mm D:100mm
重量	1.6kg

アームやレバーで簡単オープン。閉じればロックします。

ベアリング入りローラ採用



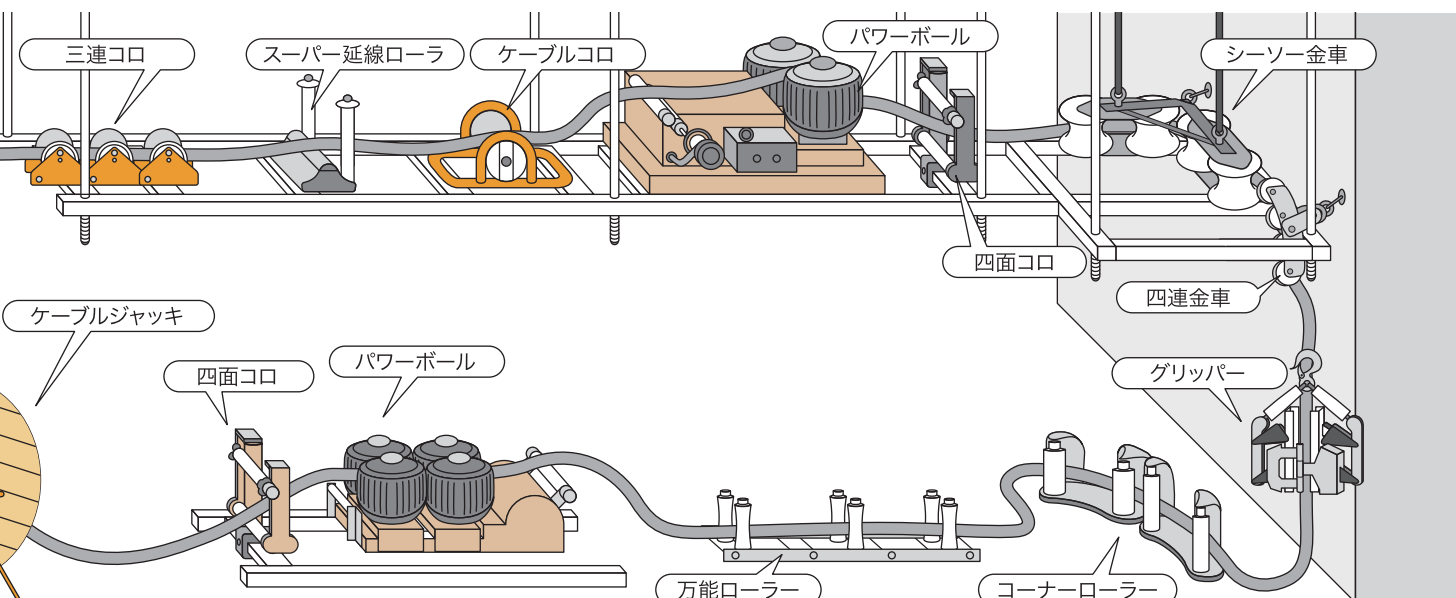


コーナーローラー

KD-325C



寸法図(mm)




安全最大荷重	3.92kN
重量	6.0kg

KD-400C



寸法図(mm)

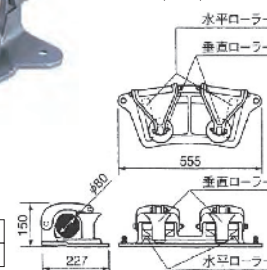

安全最大荷重	3.92kN
重量	6.0kg

コーナーローラー専用バイス・四面コロ

KD-325CB


ISH-110(ワンタッチ開閉式)

コーナーローラーを短時間で確実にセッティング。どんな場所でも取り付けられ、首を振らすことも出来ます。

ケーブルの太さ最大110mm
最大50mm用バイス付




寸法図(mm)

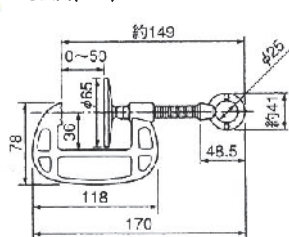

重量	0.2kg
----	-------



寸法図(mm)

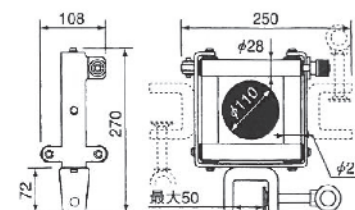

安全最大荷重	4.9kN
重量	3.7kg