



新規導入品情報





T510 作業範囲

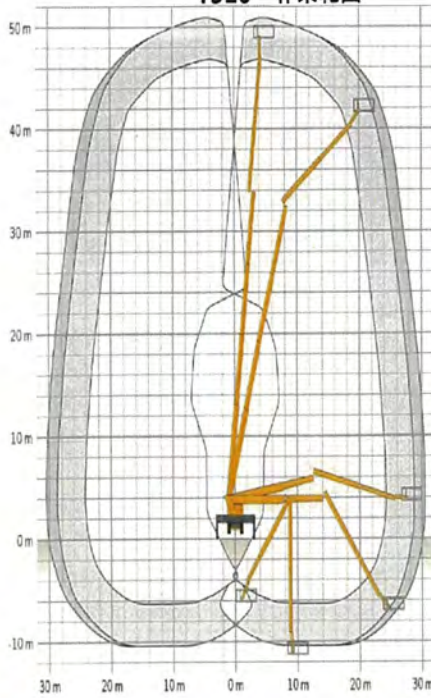

- 最大作業高: 51m
(最大床高49m)
- 最大アウトリーチ: 33m
(最大作業半径)
- バケット上昇角度: 83°
- 横傾斜対応: 2°
- 車両全長: 10.3m
- 車高: 3.73m
- 総重量: 21.67 t

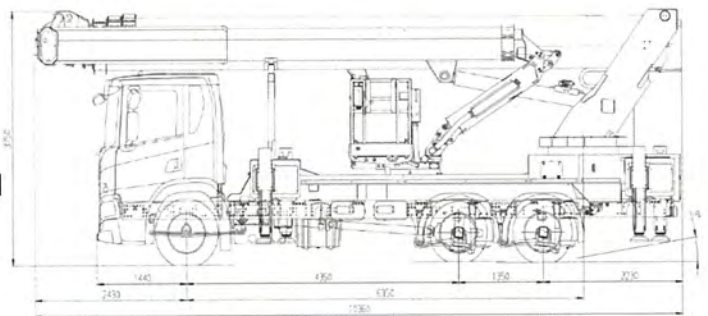

飛び越え点検例: 先端アームを230° 旋回し、バケットを180° 旋回している。

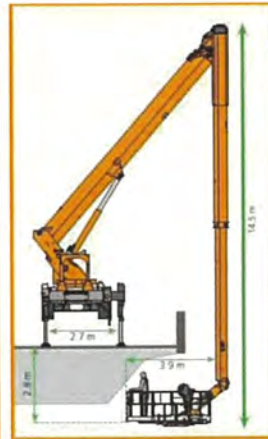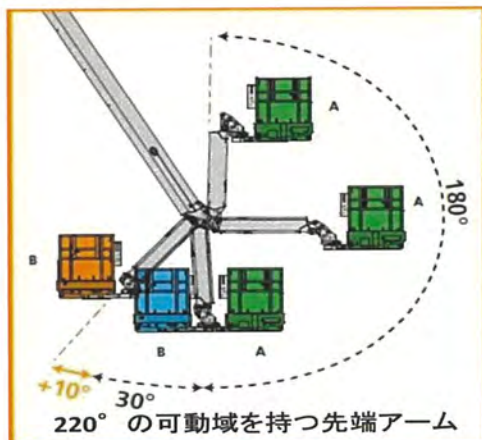

SK
LEASE

リース&レンタル

エスケーリース株式会社

〒002-8081 札幌市北区百合が原6丁目1番20号

TEL 011-775-4141

FAX 011-775-4588

担当 :



自走式 Z型電動屈伸ブーム



S-60J

仕様

モデル	S-60J
作業高さ*	20.5m
作業台高さ	18.5m
水平リーチ	12.3m
① 作業台長さ・8ftモデル	0.91m
作業台長さ・6ftモデル	0.76m
② 作業台幅・8ftモデル	2.44m
作業台幅・6ftモデル	1.83m
③ 高さ一収納時	2.69m
④ 長さ一収納時(動作時)	9.70m
長さ、輸送時(ジブ折り畳み)	7.16m
⑤ 幅	2.49m
⑥ ホイールベース	2.44m
⑦ 地上クリアランス、中央	56.4m
性能	
最大リフト積載荷重(制限なし)	300kg
作業台旋回角	160°
ターンテーブル回転角	353°、非連続
ターンテーブル後端旋回半径(収納時)	1.57m
垂直ジブ回転角-上方	75°
-下方	55°
走行速度一収納時	4.82km/h
一上昇時	1.09km/h
登坂能力-収納時	45%
旋回半径:内径	2.46m
外形	5.61m
定格最大勾配、カウンターウェイト登坂/降坂	45%/25%
コントロール12VDC比例制御	
タイヤ、標準	315/55D20
動力	
動力源	Kubota Diesel, D1105-E4B, 3気筒ディーゼル, 24hp Kubota Diesel, D1803-CR-TiE4, 3気筒ターボディーゼル, 49hp Deutz ROW D2011 L03i, 3気筒ディーゼル, 49hp
油圧作動油タンク容量	79リッター
油圧システム容量	95リッター
燃料タンク容量	114リッター
重力**	7,550kg
準拠規格	ANSI A92.2

* 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。
** 重量は、オプションおよび/または国の基準によって異なります。

可動範囲 S-60J

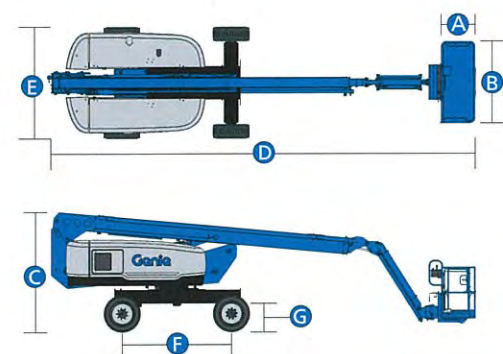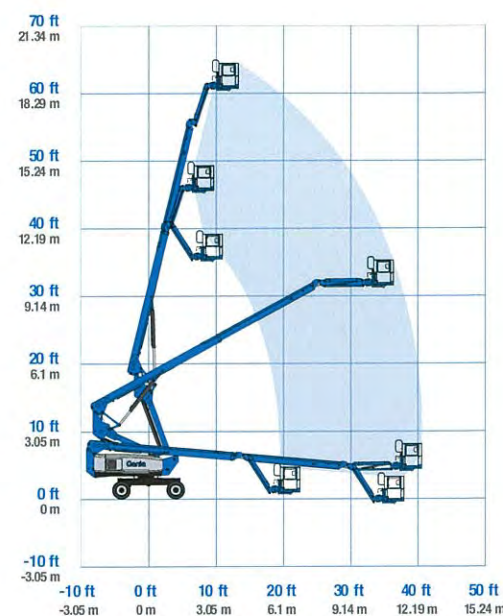

Genie
A TEREX BRAND

新商品

伸縮式ブームリフト
S-60J

軽量＆コンパクト！伸縮式ブーム
ジーニー S-60Jが新登場
最大作業高さ18.5m
水平リーチ12.3m!!

特長

- **軽量＆コンパクト設計**
全長9.7m、全幅2.49m、車体重量7,550kg。
＊輸送時全長7.16m(ジブ折り畳み)
- **クローラーに匹敵する悪路走行を実現**
4WD & アクティブオシレーション機能
悪路走行を前提として設計されたクローラー並みの走破性能。
標準ノンマーキングタイヤ搭載。
- **1.83mのジブブーム標準装備**
- **プラットフォーム積載荷重**
作業員2人と工具を合わせ最高300kgまで積載可能。
- **小型ディーゼルエンジン搭載**
クボタ社製小型ディーゼルエンジン搭載。
- **リフトガード(Lift Guard)コンタクトアラーム**
オペレーター挟み込み防止装置搭載。
- **米国国家規格(ANSI A92.2)に準拠した安全設計**

お問い合わせ

YUASA ユアサ商事株式会社 <http://www.yuasa.co.jp>

建機本部

【本社】

101-8580 東京都千代田区神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル17階 商品開発営業部
TEL: 03-6369-1919 FAX: 03-6369-1061

【中部センター】

498-0066 愛知県弥富市楠2丁目65番26号
商品開発営業部 中部センター
TEL: 0567-66-4688 FAX: 0567-66-4689

北海道建機PT
東北建機部
関東建機部
関東建機部 新潟支店
関東建機部 静岡支店
広域営業部


TEL: 011-863-0160
TEL: 022-236-0875
TEL: 03-6369-1900
TEL: 025-287-4721
TEL: 054-255-3123
TEL: 03-6369-1114

中部建部
中部建機部 北陸支店
関西建機部
中国建機部
九州建機部
九州建機部 沖縄営業所


TEL: 052-779-8150
TEL: 076-442-1196
TEL: 06-6266-4541
TEL: 082-245-5622
TEL: 092-474-6431
TEL: 098-876-2192

2021.4

開口部養生の
良きパートナー！

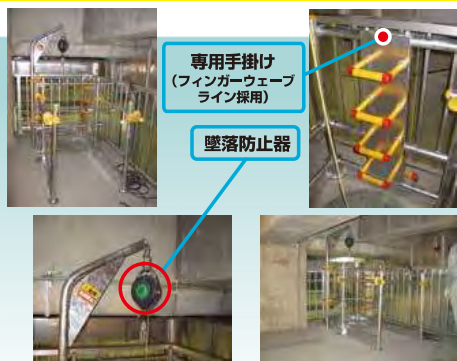

W 浄化センターの場合

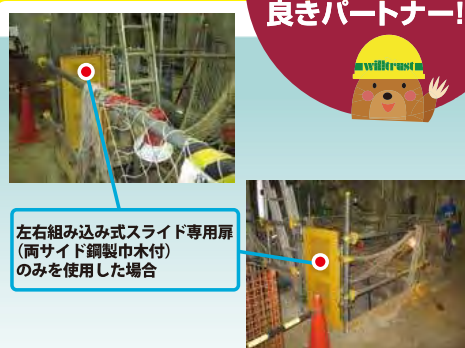

O 水再生プラザの場合



N 浄水場の場合



■ オプション品

- ▲ ■安全モグれるくん＜設置基準＞
- 転倒防止のため設置場所が平坦かつ風の影響が無い場所である事。
 - 設置場所が沈下、滑動の無い場所である事。
 - 開口部が 900mm 以下である事。
 - 設置場所まで、組み立て部材の搬入が可能である事。
 - 組み立て解体作業員が 2 名以上いる事。
 - 開口部の横で組み立てるスペースがある事。
 - スライドバーを使用する場合は、スライドバーを移動する際に邪魔にならないスペースが確保できている事。
 - 墜落防止器専用吊金具の設置の際に、上部の高さに余裕がある事。

- ▲ 安全モグれるくん ▲ 使用上の注意
- ▲ 転倒防止のため屋内外問わず強固な固定を必ず行って下さい。
 - ▲ 墜落防止器専用吊金具は、吊荷用等で使用しないで下さい。他の用途で使用されますと、事故・破損の原因となります。
 - ▲ スライドバーの収納時、先端部は切り欠きの中に「バチン」と音がするまで収納し、且つストッパー金具も必ず取付けて下さい。
 - ▲ 部材に油脂類が付着しない様に注意して下さい。
 - ▲ 墜落防止器の選定にしましては衝撃荷重 6.8KN 以下の商品をご使用してください。
 - ▲ 墜落防止器専用金具の先端部分が破損、傷等、サビ等がないか使用前に点検して下さい。

設計・製造

willtrust

株式会社 ウィルトラスト

〒005-0841 北海道札幌市南区石山1条5丁目2番1号

ロピア石山通 512

✉ hira-masa@willtrust.jp

HP: <http://www.willtrust.jp/>

TEL (011) 572-0240 FAX (011) 351-5552

販売代理店



特許出願中

実用新案登録第3205252号

開口部養生システム 安全モグれるくん

MOG-01

安心!!




安全標識付ブラチェーン

扉仕様の場合



スライドバー仕様の場合

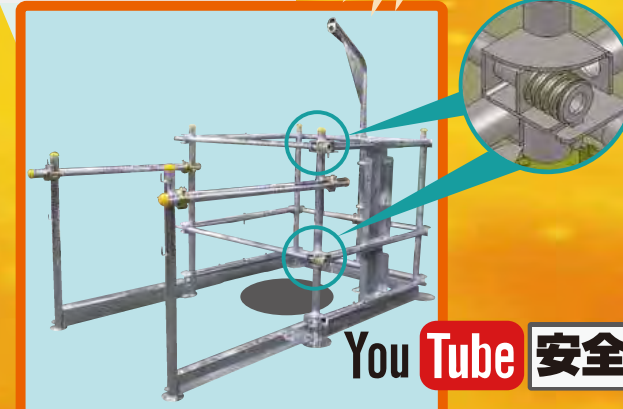

You Tube 安全モグれるくん 検索

- 工事現場開口部の転落防止に！
- 開口部 600～900mm まで設置可能！



ここがポイント

- ① 数分で組み立てが完成！
- ② 分割式のため軽量で移動がラクラク！
- ③ ※手摺と※鋼製巾木が伸縮タイプのため、開口部が 600～900mm まで設置可能！
- ④ ※専用手掛け・※墜落防止器専用吊金具・作業通路用手摺が標準装備！
- ⑤ ※専用手掛けには、指をしっかりとホルドするフィンガーウェブラインを採用！
- ⑥ ※転倒防止用アンカープレート装備！
- ⑦ 開口部出入り口は※スライドバー仕様か※扉仕様の選択が可能です。
- ⑧ 連結ボルト・ナットは、脱着がスピーディーな 2 ピース構造の D-LOCK® を採用！
- ⑨ クランプ以外はすべて溶融亜鉛メッキ仕様のため耐腐食性に優れています！

※オリジナル商品

安全モグれるくん

スライドバー仕様の場合

MOG-01-SB

スライドバー仕様



※作業通路・安全標識・プラチェーンはオプション



■スライドバー仕様 標準セット内容

品番	部材名	寸法・仕様 (単位: mm)	単重量 (kg)	個数
①	手摺部材 A (共通部材)	差込みφ48.6×730 と φ42.7×740 の溶接で H=1100	16.5	2
②-1	手摺部材 B (左側用)	差込みφ48.6×730×1100(H)	11.8	1
②-2	手摺部材 B (右側用)	差込みφ48.6×730×1100(H)	11.8	1
③-1A	鋼製木部材 (開口部用市木) 左側用	322.5(W)×95(H)	0.7	3
③-1B	鋼製木部材 (開口部用市木) 右側用	322.5(W)×95(H)	0.7	3
③-2	鋼製木部材 (開口部用市木) 中間用	640(W)×90(H)	1.4	3
④	専用手摺 (フィンガーウェーブライン採用)	250(W)×951 (有延長 H)	13	1
⑤	墜落防止器専用吊金具	1642×502×120' フック穴φ40	13.8	1
⑥-1	開口部スライドバー (900mm 以下用)	φ34×1325(L)+4.5	2.4	2
⑥-2	開口部スライドバー (600mm 以下用)	φ34×1,025(L)+4.5	1.9	2
	スライドバー用スプリング (共通部材)	900mm 用 600mm 用	0.12 0.12	2 2
	IT ハンガー (共通部材)	900mm 用 600mm 用	0.04 0.04	2 2
	2 ピースボルトナット (DLOCK®)	M12×80 KSG メッキ	0.1	28
	単管キャップ	D22~25 兼用 (φ48.6) 本体 (黄)	0.02	4
	兼用直交クランプ	(黄) φ48.6 ※墜落防止器専用吊金具用	0.7	2
	クランプカバー	ソフトカバー (黄)	0.03	4
	総重量 (kg)		105.44	

オプション

■作業通路

品番	部材名	寸法・仕様	重量 (kg)	個数
⑦-1	鋼製木部材 (作業通路用市木) 左側用	950(W)×150(H)	3.7	1
⑦-2	鋼製木部材 (作業通路用市木) 右側用	950(W)×150(H)	3.7	1
⑧	作業通路用支柱 (チェーン用フック付)	φ48.6×1000(H)+4.5	3.0	2
⑨	作業通路用手摺	φ48.6×1200(L)	3.3	2
	鋼製作業通路入口市木 (左) (市ツ)	610(W)×150(H)	2.1	1
	鋼製作業通路入口市木 (右) (市ツ)	610(W)×144.5(H)	2	1
	2 ピースボルトナット (DLOCK®)	M12×80 KSG メッキ	0.1	4
	単管キャップ	D22~25 兼用 (φ48.6) 本体 (黄)	0.02	6
	兼用直交クランプ	φ48.6	0.7	4
	クランプカバー	ソフトカバー (黄)	0.03	8
	総重量 (kg)		27.66	


安全モグれるくん

扉仕様の場合

MOG-01-TB

■扉仕様 標準セット内容

品番	部材名	寸法・仕様 (mm)	単重量 (kg)	個数
①	手摺部材 A (共通部材)	差込みφ48.6×730 と φ42.7×740 の溶接で H=1100	16.5	2
②-1	手摺部材 B (左側用)	差込みφ48.6×730×1100(H)	11.8	1
②-2	手摺部材 B (右側用)	差込みφ48.6×730×1100(H)	11.8	1
③-1A	鋼製木部材 (開口部用市木) 左側用	322.5(W)×95(H)	0.7	3
③-1B	鋼製木部材 (開口部用市木) 右側用	322.5(W)×95(H)	0.7	3
③-2	鋼製木部材 (開口部用市木) 中間用	640(W)×90(H)	1.4	3
④	専用手摺板 (フィンガーウェーブライン採用)	250(W)×951 (有延長 H)	13	1
⑤	墜落防止器専用吊金具	1642×502×120' フック穴φ40	13.8	1
⑥	扉ヒンジパイプ	φ42.7×160(L)	0.4	2
⑦	扉ロックパイプ	φ42.7×775(L)	1.8	1
⑧	扉ロックピン (ワイヤー付)	φ34×150(L)+3.2 +M10 アイボルト	1.0	1
⑨	左右摺込み式スライド専用扉 (両サイド市木付)	715(W)~1015(W)×1100(H)×55(D)	14.4	1
	2 ピースボルトナット (DLOCK®)	M12×80 KSG メッキ	0.1	28
	単管キャップ	D22~25 兼用 (φ48.6) 本体 (黄)	0.02	3
	兼用直交クランプ	φ48.6 ※墜落防止器専用吊金具用	0.7	2
	兼用自在クランプ	φ48.6 扉ヒンジ上下4個、扉ロックパイプ2個	0.7	6
	クランプカバー	ソフトカバー (黄)	0.03	10
	総重量 (kg)		118.56	

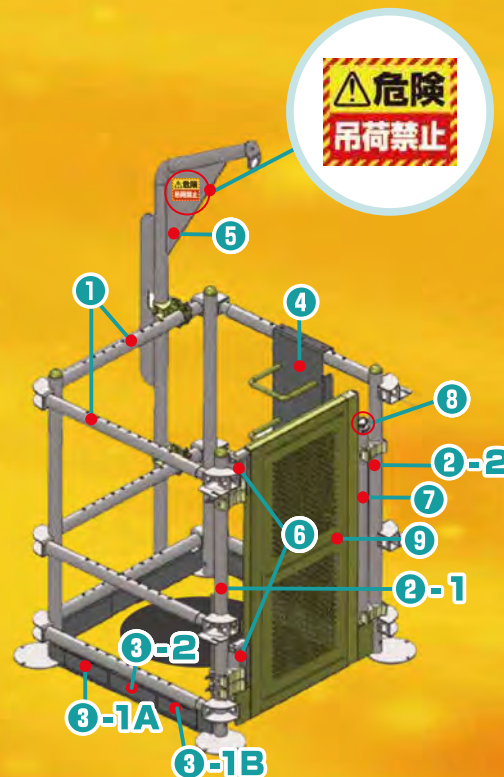

MOG-01-TB(扉仕様)①



MOG-01-TB(扉仕様)②



MOG-01-TBS(作業通路付)




安全なスタイル (主要諸元)

ハンドガイド式草刈機


荒野の用心棒ジョージ

ネーミングに関して

中山間地や、凹凸が多い路面、笹や雑木が多く混じった密林のような悪条件で戦う。荒野のヒーローになって欲しいとの想いで命名しました。

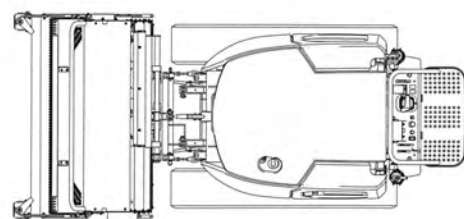

全高 1635mm

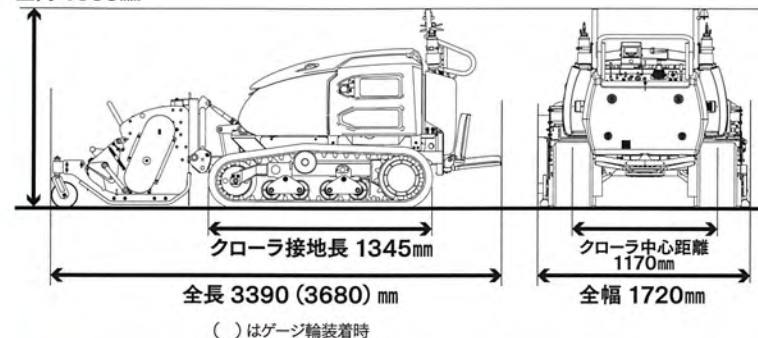

型式	CG510
機械質量	2200kg
エンジン	
形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル
最大出力	37.4kW(50.9PS)
最大トルク	159.8N・m(16.3kgf・m)/1600rpm
始動方式	セルフスタータ
使用燃料	軽油
燃料消費率	246g/kW・h(183g/PS・h)
燃料タンク容量	60ℓ
走行性能	
走行速度	前進2段 低速0~6km/h/高速0~9km/h 後進2段 低速0~4.5km/h/高速0~7km/h
最小回転半径	2.0m
登坂能力	35°
動力伝達装置	
主変速形式	HST(2速モータ)
操行装置形式	2ポンプ2モータ
HSTオイル容量	52ℓ
ブレーキ形式	油圧式
作業装置(刈取装置)	
刈刃形式	ハンマーナイフ
刈幅	1545mm
刈刃枚数	80枚
刈刃駆動方式	HST
刈刃回転方向	正・逆転切替
刈取部スライド量	500mm
刈高さ範囲	0~320mm
刈刃外径	410mm

※仕様は改良により予告なく変更する事があります。掲載写真と現物は多少異なる事があります。

! 本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意ください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

CANYCOM

キャニコム

製品のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して

西日本パーツセンター／東日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社／〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

グローバル・ヘッドワーク・オフィス(東京)／札幌事務所／東北センター
関東センター／関西センター／中・四国センター／九州センター／デザインの森 博多

TEL受付時間／9:00~17:00(土・日・祝を除く)

部品即納率99%

2018年5月国内部品発送実績

※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。



実演とボヤキの
ハーモニー♪

お散歩気分で見ただけの実演会のご案内

・プロムナードコンサート

PNC(プロムナードコンサート)はお客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します。 ほう・れん・そう = 報告・連絡・相談

荒野の用心棒
ジョージ

ハンドガイド式草刈機 CG510

CANYCOM

一台の救世主、現る。

荒野の用心棒

ジョージ

詳しくはコチラ **キャニコム** 検索 <http://www.canycom.jp/>

2019年4月制作

キャニコム 新型ハンマーナイフモア CG510 “荒野の用心棒ジョージ”



型 式: **CG510 KZC**

刈 幅: **1545mm**

登坂能力: **35°**

最大出力: **51ps**


刈 高 さ: **0-320mm**

刈刃回転: **正逆転切替**

狙った荒地は
逃がさない…。

荒地

4気筒ディーゼルエンジン
[クボタ V2403 37.4kW・51PS]

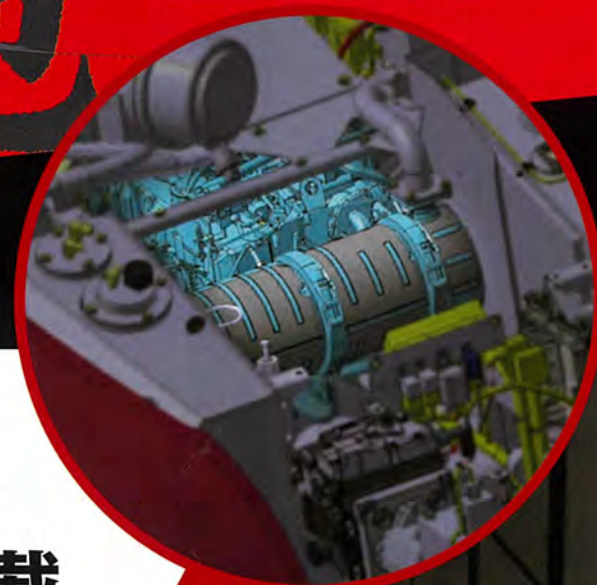

新世代のパワフル& クリーンエンジン搭載

排ガス4次規制に対応した、
新世代の電子制御ディーゼルエンジンを搭載。

- ① 最大出力51馬力のハイパワーで
走破性・刈取性はさらにパワーアップ。
- ② コモンレールにより最適な燃料供給・
余分な燃料消費を抑えます。
- ③ 環境にやさしい排ガス後処理装置(DPF)を装備。
また低振動で運転者にやさしいエンジンです。



NETIS (新技術情報提供システム)

NETIS登録技術の活用提案をすることで、
公共工事受注が有利になります。

荒野の用心棒ジョージは
NETISに2項目を登録。
(運転席自動水平保持・刈刃スライド機構)



より安全に、
より高効率な作業が可能です。


優れた刈取能力

フローティング機構


美残刈

地面の起伏に合わせて刈取部が自動追従。
路面からの車両への負担を軽減すると共に、
よりきれいな刈跡になります。

刈跡比較

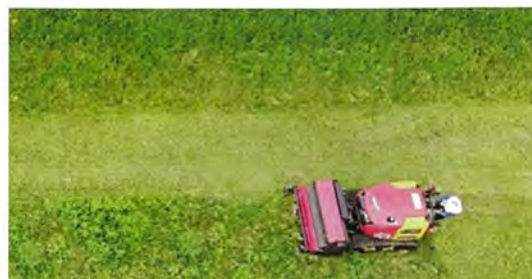

★POINT★

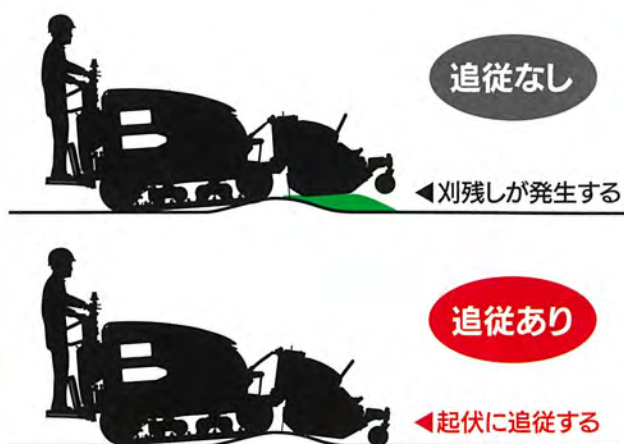

スライススライディング500 (刈取部スライド機構)



スイッチ一つで刈取部が右に500mmスライド
従来出来なかった溝や路肩、河川の際刈り作業が安全に行え、
刈残しを低減。刈取効率が飛躍的に向上しました。



刈取り部が更に
右に500mmスライド
安心な際刈り作業が
可能に!!


スライド!!



崖

ムーンサルト (刈刃正逆転機能)

刈刃の駆動には油圧駆動方式を採用、
手元・ワンタッチで刈刃の正逆転を可能にしました。
障害物の多い所では瞬時に逆転へ切り替える事により、
石などの飛散を防止し安全に作業が出来ます。

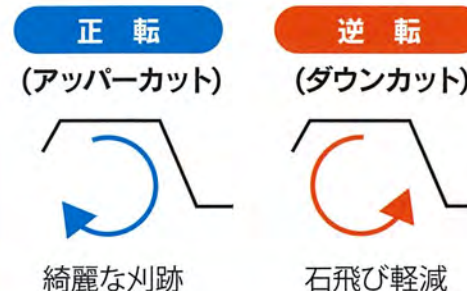

手元で手軽に
どっちもいける♪

★シャックルガードチェーン

刈取部フロントにチェーンを
標準装備。
石など飛散物を最小限に留
め周囲の安全を確保します。



逆転で刈ることにより、石飛を減らす!!

シャックル刃

飛散を最小限に留めるシャックルチェーンを採用。
石や障害物に当たっても、刈刃への衝撃を逃がし
刈刃の寿命を延ばします。
刈刃につるが巻きつきにくい特性もあり、
万が一巻きついても簡単に取り除けます。

★バナナサンド



キャニコム独自のナ
イフには熱処理を施
した特殊鋼を採用。
耐久性だけでなく美
しい仕上がりを実現。



衝撃時

衝撃を逃がす

