

・高圧洗浄機



お問い合わせ先
エスケーリース株式会社

※始動前に、燃料・エンジンオイル、ポンプオイルの
残量の確認をお願いします。

1 E/Gがかからない

アクセル中、レバーを
中間にしてください。




チョーク・・・エンジンが
冷たい時は、右に回して
から始動
かかったら、ゆっくり戻す。



2 ガンから水が出ない

コックから水が出るまで、
開けてください。
出てきたら、閉じます。

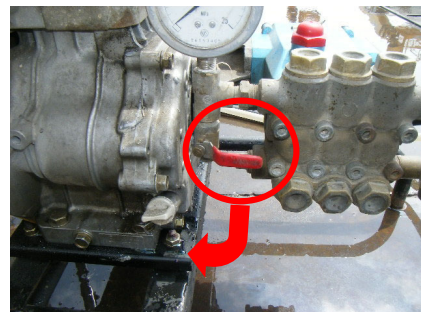


止まった Or かからない

コックが閉じていませんか？



キルスイッチ・・・スイッチがONに
なっていますか？

平らな所に設置して
いますか？

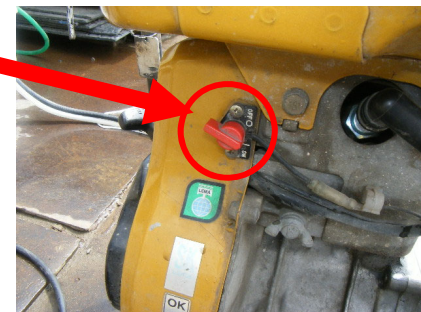

3 圧力があがらない

レバーを右に回してください。

