

・タイヤショベル

LX15・20・50・70・FL302



※燃料・水・オイルの
確認をして下さい。



お問い合わせ先
エスケーリース株式会社

1 エンジンが始動できない

走行レバーが
中立になっていますか？



→ パーキングブレーキを
かけていますか？



→ セルモーターは回って
いますか？



2 バケットの操作ができない

レバーのロックを解除していますか？

3 走行できない

走行レバーを
入れていますか？




→ パーキングブレーキを
解除していますか？




4 走行レバーが動かない

ニュートラルロックが押さっていませんか？



5 高速走行ができない

切替スイッチが低速になっていませんか？

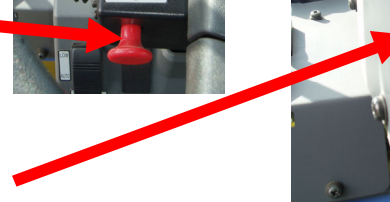

※盗難防止システム搭載車の始動方法 (SK619・620)

1 キープレートがついています



2 キープレートをセンサー部にかざすと、ピーピー音になり、解除になります。



3 キーをさしてエンジンを始動します。



◆ロック方法は、エンジンを止めてキーを抜いてから、車輛を離れると自動でロックします。