

# 欲しいところに風を届ける。

ホットもクールもおまかせ。アウトドアや屋外作業で部分冷暖房。



遊樂場所



アウトドア



工場



倉庫

屋内型

AC100V専用

据付工事不要



Cool &amp; Hot &amp; Cute

着脱式送風用ダクト(0.5m)と  
排熱用ダクト(0.5~1.5m)付属。



紹介動画は  
こちら



55,000円(税別)

## 風量調節

冷風・送風4段階  
温風 3段階



## 風向調節

上下 手動

## 安全装置

ドレン満水検知  
(バッテリーユニットセット時)



## 〈保護機能〉

- 過負荷保護
- 温度保護
- 傾斜センサー
- 排水満水センサー
- コンプレッサー再起動保護

※温風は周囲の環境温度が約15度を超えると停止します。

- 夏場は、吹出口で周囲より約-10℃の冷却効果。
- 冬場は、吹出口で周囲より約+40℃の温暖効果。



※計測値は、送風ダクトなし、風量は"POWER"/"LOW"、AC100V使用で乾球温度37℃・湿球温度15℃・湿度50.6%の当社実験値です。冷却効果は、使用環境下により異なります。

- 好きな場所で固定できる、フレキシブルなダクト。



## SPA-04(スポットエアコン HOT&amp;COOL)

- 定格電圧 AC100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 AC90~110V
- 起動電流 (50Hz)13.2A/(60Hz)18A
- 冷房能力 (50Hz)0.35kW/(60Hz)0.41kW
- 最大風速 (吹出口) (60Hz)19.2m/s
- 最大風量 (LOW)0.70m³/min (MID)1.33m³/min (HIGH)1.58m³/min (POW)1.68m³/min


- 騒音レベル 62dB
- 冷媒 R134a(GWP値:1430/ODP値:0)
- 冷媒封入量 120g
- 使用環境温度 (冷風)20℃~40℃ (温風)5℃~15℃
- 使用環境湿度 0~60%
- ドレンタンク 0.3L
- 付属品 排熱用ダクト(0.5m~1.5m)、送風用ダクト(0.5m)、ドレンホース(3m)、シールドケーブル
- 質量 12.2kg

JANコード: 4937305-06272-2  
梱包数/1  
元払発送単位/1  
標準価格(税別)


110,000円

● サイズ (単位: mm)


〈本体〉

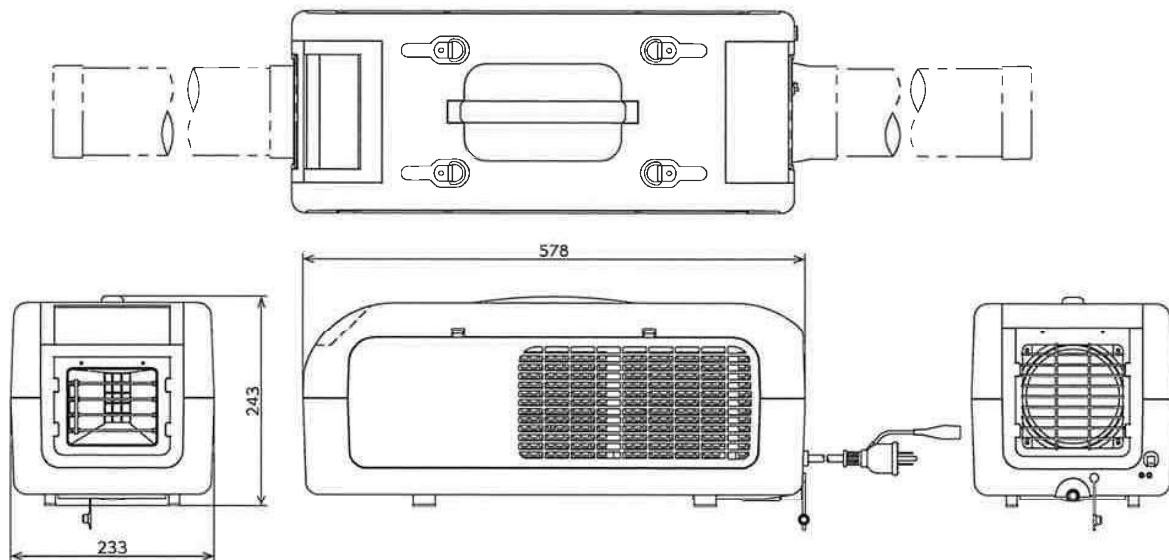


〈送風ダクト〉

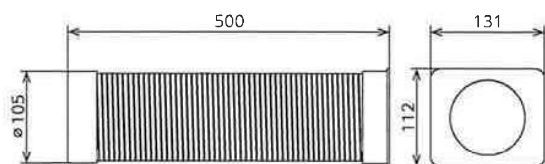

〈排熱ダクト〉

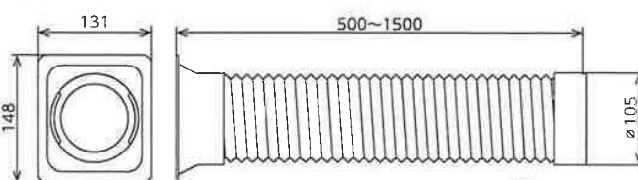

〈ドレンホース〉



● 定格電流・消費電力

| 入力電源    | モード   | 定格電流 | 消費電力            |
|---------|-------|------|-----------------|
| AC 100V | 50 Hz | 冷風   | LOW 2.02A 173W  |
|         |       |      | MID 2.13A 184W  |
|         |       |      | HIGH 2.33A 200W |
|         |       |      | POW 2.4A 201W   |
|         | 50 Hz | 温風   | MID 1.1A 960W   |
|         |       |      | HIGH 1.1A 988W  |
|         |       |      | POW 1.2A 997W   |
|         | 50 Hz | 送風   | LOW 0.21A 12W   |
|         |       |      | MID 0.39A 23W   |
|         |       |      | HIGH 0.61A 36W  |
|         |       |      | POW 0.74A 43W   |
| AC 100V | 60 Hz | 冷風   | LOW 2.22A 204W  |
|         |       |      | MID 2.4A 220W   |
|         |       |      | HIGH 2.56A 232W |
|         |       |      | POW 2.61A 249W  |
|         | 60 Hz | 温風   | MID 1.1A 980W   |
|         |       |      | HIGH 1.1A 1017W |
|         |       |      | POW 1.2A 1024W  |
|         | 60 Hz | 送風   | LOW 0.2A 12W    |
|         |       |      | MID 0.36A 23W   |
|         |       |      | HIGH 0.59A 36W  |
|         |       |      | POW 0.68A 44W   |

■ 別売アクセサリ ※ 同梱品と同じです。

送風ダクト(0.5m)

SPA-D05C\*

JANコード

4937305-06339-2

梱包数/—

元払発送単位/—

標準価格(税別)

3,000円

排熱ダクト(0.5m~1.5m)

SPA-D15H\*

JANコード

4937305-06339-2

梱包数/—

元払発送単位/—

標準価格(税別)

2,000円

ショルダーベルト

SPC-SB\*

JANコード

4937305-06112-1

梱包数/—

元払発送単位/—

標準価格(税別)

1,800円

排熱ダクト用アタッチメント

SPA-ATM

JANコード

4937305-06112-1

梱包数/—

元払発送単位/—

標準価格(税別)

1,300円

※ GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類などの温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。

● 本製品は家庭用のため、フロン排出抑制法「業務用(第一種特定製品)」の対象外となりますが、安全に使用するために「3ヵ月毎の自主点検」をお勧めします。

総発売元

 日動工業株式会社

■ 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908  
 ■ 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579  
 ■ 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021  
 ■ 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558  
 ■ 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908  
 ■ 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329



※ 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■ お問い合わせは……

 SK-LEASE  
Lease & Rental

エスケーリース株式会社

TEL:011-775-4141

2022.10.2300